

Series H

C 150 H

C 150 H x4 

C 200 H

C 200 H x4 

C 250 H

C 250 H x4 

Series HI

C 150 HI

C 200 HI

C 200 HI x4 

C 250 HI

C 250 HI x4 



FullGrip® System exclusivo AUSA:

Tracción integral por discos múltiples conectable electro-hidráulicamente desde el mando joystick.

Exclusive AUSA FullGrip® System:

On demand 4WD connectable by means multiple discs with electro-hydraulic engagement from the joystick.

FullGrip® System de AUSA:

4 RM sur demande au moyen de disques multiples avec connexion électro-hydraulique depuis le joystick.

AUSA FullGrip® System:

Elektrohydraulisch, zuschaltbarer Allradantrieb – am Joystick zu betätigen.



Compen® System exclusivo AUSA:

Tracción integral permanente que compensa automáticamente el par entre los ejes diferenciales.

Exclusive AUSA Compen® System:

Permanent 4WD that compensates automatically the torque between the both axes.

Compen® System de AUSA:

4 RM permanentes qui compense automatiquement le couple entre les deux essieux.

AUSA Compen® System:

Permanenter Allradantrieb mit automatischem Drehmoment-Ausgleich zwischen Vorder - Hinter Achse.




C 150 H/HI_1500Kg
C 200 H/HI_2000Kg
C 250 H/HI_2500Kg



www.ausa.com

DIMENSIONES (mm)	C 150 H C 150 HI	C 150 Hx4	C 200 H C 200 HI	C 200 Hx4 C 200 Hx4	C 250 H C 250 HI	C 250 Hx4 C 250 Hx4
A	1990	2020	2050	2080	2150	2120
B	220	250	245	245	265	280
C	215	215	310	310	390	390
D	-	-	1375	1392	1375	1392
(eje estrecho) E	1305	1305	1460	1460	1510	1510
(eje ancho) E	-	-	1782	1782	1810	1810
F	2550	4000	2800	4040	2800	4040
G	2350	2550	2600	2900	2600	2900
I	100	100	100	100	130	130
J	35	35	40	40	45	45
K	500	500	610	610	615	615
L	3645	3645	4240	4240	4245	4245
M	390	390	580	580	580	580
N	1740	1740	1850	1850	1850	1850
O	1000	1000	1200	1200	1200	1200
P	4250	5700	4700	6300	4700	6300
Q	10°	10°	13°	13°	13°	13°

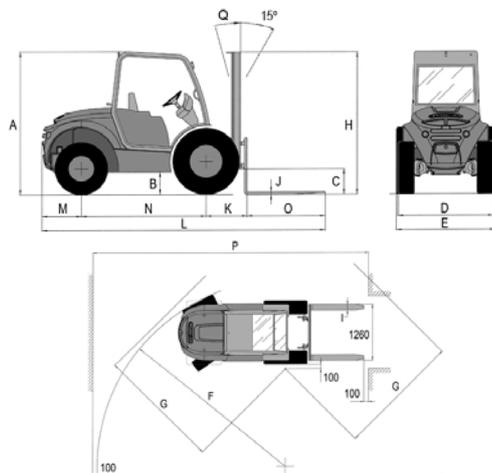

Tipo	Elevación máxima (mm)	Elevación libre (mm)	H Altura mástil plegado (mm)			Altura mástil desplegado (mm)			Carga (Kg) a altura máxima Cumple norma de ensayo de estabilidad (A/B)*							
			C 150 H Hx4/HI	C 200 H/Hx4 HI/Hx4	C 250 H/Hx4 HI/Hx4	C 150 H Hx4/HI	C 200 H/Hx4 HI/Hx4	C 250 H/Hx4 HI/Hx4	(A) C 150 H/Hx4	(B) C 150 HI	(A) C 200 H/Hx4 (eje estrecho)	(B) C 200 H/Hx4 (eje ancho)	(A) C 200 HI/Hx4 (eje estrecho)	(A) C 250 H/Hx4 (eje estrecho)	(B) C 250 HI/Hx4 (eje ancho)	
Dúplex (Std.)	3300	120	-	2395	2460	-	4150	4215	-	-	2000	2000	2000	2500	2500	2500
Dúplex	2600	120	-	2045	2110	-	3450	3515	-	-	2000	2000	2000	2500	2500	2500
Dúplex	3600	120	-	2545	2610	-	4450	4515	-	-	2000	2000	2000	2500	2400	2300
Dúplex	4500	120	-	2995	3060	-	3530	5415	-	-	-	1800	1800	2500	2100	-
Triplex (elev. libre)	3700	1130	-	2045	2120	-	4590	4665	-	-	1800	2000	2000	2500	2300	2200
Triplex (elev. libre)	4300	1330	-	2245	2320	-	5230	5300	-	-	-	1800	1800	2500	2100	-
Triplex (elev. libre)	5400	1680	-	2610	2685	-	6295	6370	-	-	-	1100	1700	2200	1100	-
Dúplex (Std.)	2660	0	1975	-	-	3285	-	-	1500	1500	-	-	-	-	-	-
Dúplex	3300	0	2325	-	-	3925	-	-	1350	1500	-	-	-	-	-	-
Dúplex (elev. libre)	2600	1360	1975	-	-	3270	-	-	1500	1500	-	-	-	-	-	-
Triplex (elev. libre)	4000	1360	1975	-	-	4670	-	-	1200	1300	-	-	-	-	-	-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	C 150 H / C 150 HI / C 150 Hx4	C 200 H / C 200 HI / C 200 Hx4 / C 200 Hx4	C 250 H / C 250 HI / C 250 Hx4 / C 250 Hx4
Capacidad de carga (Kg) a centro de gravedad	1500 @ 500 mm / 1350 @ 600 mm	2000 @ 500 mm / 1850 @ 600 mm	2500 @ 500 mm / 2300 @ 600 mm
Altura de elevación (mm) Mástil dúplex estándar	2660		
Motor	Diesel KUBOTA V 1505 Potencia (KW/CV) 22.7 / 30.8 (SAE J 1995) Nº cilindros 4 Refrigeración Agua	ISUZU 4LE2 38 / 51.7 (SAE J 1995) 4	KUBOTA V 2403 M 36.5 / 50 (SAE J 1995)
Tracción	4x2 / 4x2 / 4x4 Compen®	4x2 / 4x2 / 4x4 Compen® / 4x4 FullGrip®	4x2 / 4x2 / 4x4 Compen® / 4x4 FullGrip®
Transmisión	Hidrostática, con bomba de caudal variable y regulación automática. Motor hidrostático de 2 velocidades. Inversor de marcha eléctrico en joystick. Con pedal de aproximación lenta.	Hidrostática, con bomba de caudal variable y regulación automática. Motor de 2 velocidades. Inversor de marcha eléctrico en joystick. Con pedal de aproximación lenta.	Hidrostática, con bomba de caudal variable y regulación automática. Inversor de marcha eléctrico en joystick.
Peso en vacío (Kg) (con depósitos llenos)	2600	3800 (4x2) / 3900 (4x4)	4200 (4x2) / 4300 (4x4)
Pendiente superable (a plena carga)	25%	38% (4x2) / 37% (4x4)	38% (4x2) / 37% (4x4)
Velocidad máx. (Km/h)	20		
Arranque	Eléctrico		
Neumáticos	Delanteros 10.0 / 75 - 15.3 Traseros 6.00-9 (C150H / HI) / 23 x 8.50 - 12 (C150 Hx4)	11.5 / 80 - 15.3 7.00-12 (C200H / HI / Hx4) / 27x10-12 (C200 Hx4)	12.5 / 80 - 18 7.00-12 (C250H / HI / Hx4) / 10.0 / 75 - 15.3 (C250 Hx4)
Dirección	Hidráulica. Presión de trabajo 130 bar.	Hidráulica. Presión de trabajo 135 bar.	
Radio de giro exterior (mm)	2550 (4x2) / 4000 (4x4)	2800 (4x2) / 4400 (4X4 COMPEN®) / 4040 (4x4 FULL GRIP®)	
Capacidad de los depósitos (l)	Combustible 45 Hidráulico 40	50	40
Freno de servicio	Estanco de discos múltiples		
Freno de estacionamiento	Estanco de discos múltiples		
Circuito hidráulico	2 bombas de engranajes de 10.6 y 6 cc. Presión de trabajo 200 bar.	Bomba doble de engranajes de 18-8 cc. Presión de trabajo 180 bar.	Bomba doble de engranajes de 18-8 cc. Presión de trabajo 210 bar.
Presión de trabajo para accesorios	200	180	210
Placa portahorquillas	FEM 2 - Ancho 1260 mm	FEM 2 - Ancho: 1260 mm (opcional 1600 mm)	
Cumple norma ensayo estabilidad (A)*	Para uso todo terreno EN 1726-1-AP.H (Modelos H)		
(B)*	Para uso semi-industrial EN 1726 - 1 ISO 1074 (Modelos HI)		
EQUIPAMIENTO DE SERIE	Cabina abierta. Asiento ergonómico. Cinturón de seguridad. Control total de movimientos con Joystick con múltiples funciones integradas. Faro rotativo. Toma hidráulica para accesorios (3ª válvula) Desplazamiento lateral: 1260 mm (ancho) Equipo de seguridad activa. Avisador acústico de marcha atrás.	Cabina abierta. Asiento ergonómico. Cinturón de seguridad. Control total de movimientos con Joystick con múltiples funciones integradas. Faro rotativo. Toma hidráulica para accesorios (3ª válvula). Desplazamiento lateral: 1260 mm (ancho). Equipo de seguridad activa. Avisador acústico de marcha atrás. Chasis con fondo plano.	Cabina semi-cerrada. Cabina cerrada con calefacción. Asiento de gran confort. Aire acondicionado. Radio/CD stereo. Sistema de protección antirrobo. Equipo de luces homologado Luces de trabajo Purificador oxitatalítico. Apaga-chispas metálico. Filtro de gasoil con decantador de agua. 4ª toma hidráulica auxiliar. 5ª toma hidráulica auxiliar Eje delantero ancho. Pala hidráulica: 400 l y 600 l. Protector de carga: 1260 mm y 1600 mm Protector de carga: 1600 mm (ancho) Neumáticos: Macizos, de flotación, industriales. Otros implementos disponibles con garantía de fábrica.
EQUIPAMIENTO OPCIONAL	Cabina semi-cerrada. Cabina cerrada con calefacción. Asiento de gran confort. Aire acondicionado. Radio/CD stereo. Sistema de protección antirrobo Faros de trabajo. Equipo de luces homologado. Purificador oxitatalítico. Apaga-chispas metálico. Filtro de gasoil con decantador de agua. 4ª toma hidráulica auxiliar. 5ª toma hidráulica auxiliar Pala hidráulica: 300 l y 400 l. Protector de carga: 1260 mm. Neumáticos: Macizos, de flotación, industriales. Otros implementos disponibles con garantía de fábrica.	Cabina semi-cerrada. Cabina cerrada con calefacción. Aire acondicionado Radio/CD stereo Sistema de protección antirrobo. Equipo de luces homologado Luces de trabajo Purificador oxitatalítico. Apaga-chispas metálico. Filtro de gasoil con decantador de agua. 4ª toma hidráulica auxiliar. 5ª toma hidráulica auxiliar Eje delantero ancho. Pala hidráulica: 400 l y 600 l. Protector de carga: 1260 mm y 1600 mm Protector de carga: 1600 mm (ancho) Neumáticos: Macizos, de flotación, industriales. Otros implementos disponibles con garantía de fábrica.	Cabina semi-cerrada. Cabina cerrada con calefacción. Asiento de gran confort. Aire acondicionado. Radio/CD stereo Sistema de protección antirrobo. Equipo de luces homologado Luces de trabajo Purificador oxitatalítico. Apaga-chispas metálico. Filtro de gasoil con decantador de agua. 4ª toma hidráulica auxiliar. 5ª toma hidráulica auxiliar Eje delantero ancho. Pala hidráulica: 400 l y 600 l. Protector de carga: 1260 mm y 1600 mm Protector de carga: 1600 mm (ancho) Neumáticos: Macizos, de flotación, industriales. Otros implementos disponibles con garantía de fábrica.