

MARK V™ ProConnect™

Para aplicaciones de pinturas, productos ignífugos
y enlucidos pulverizados con airless



VENTAJAS PROFESIONALES

- RAPIDEZ: Pulveriza los enlucidos como pinturas a la velocidad del airless
- LIMPIEZA: Prácticamente sin proyección de producto
- SENCILLEZ: Limpieza rápida y automática

PRODUCTOS

Látex - Emulsiones - Acrílicos - Epoxy - Revoques - Productos ignífugos - Enlucidos ligeros



MARK V™ ProConnect™

Para aplicaciones de pinturas, productos ignífugos y enlucidos pulverizados con airless

ACCESORIOS

Pistola
241705 Pistola TexSpray™ azul con GHD631 y portaboquilla GHD

Filtros de bomba Easy Out™
244071 30 mallas, gris
244067 60 mallas, negro
244068 100 mallas, azul
244069 200 mallas, rojo

Filtro de aspiración Ultra® Max II
189920 metal

Mangueras (230 bar)
240797 3/8" x 15 m
241274 3/8" x 20 m
241275 3/8" x 30 m

Latiguillos (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m
244926 Latiguillo BlueMax™ II 1/4" x 0,9 m

Adaptadores
159841 Adaptador 1/4" (F) x 3/8" (M)
189018 Racor giratorio pistola

Kits TexSpray = pistola para texturados, manguera 3/8", latiguillo, boquilla GHD 631
241338 230 bar
244925 280 bar

Bajo de bomba
287928

Tolva
241318 Kit tolva 90 l
248531 Kit rodillo para vaciar sacos
243428 Kit de ruedas para tolva

Kit de atomización
244052 Kit atomización de aire con manguera

Kits de aspiración manguera
243167 Kit de aspiración contenedor

Alargos de boquillas PRO con portaboquilla RAC®X
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

Pistola alargadera CleanShot™
287026 90 cm con RAC®X
287027 180 cm con RAC®X


Boquillas
GHDXXX Boquillas GHD
LTXXX Boquillas larga duración RAC®X
TMXXX Boquillas reversibles para enlucidos
WRXXX Boquillas WideRac RAC®X

Portaboquillas
222674 Portaboquilla GHD™
243161 Portaboquilla RAC®5
246215 Portaboquilla RAC®X

Líquidos
206994 TSL™ 0,25 l
243103 Pump Armor™ 1 l
245133 Pump Armor 3,8 l



1 Desenroscar la manguera de pintura



2 Accionar el tirador que abre la tapa frontal



3 Quitar el vástago. El bajo de bomba ya está desacoplado.



Motor CC sin escobillas
Totalmente cerrado para una duración de vida más larga
Diseño compacto que permite una manipulación más fácil
Tiempo de respuesta rápida para una mayor eficacia



SmartControl™ 2.0
Presión de trabajo más elevada
Permite un acabado liso y constante (menor utilización de la llana)




Sistema de filtro Easy Out™



Característica «Tilt-Back» para poder cambiar los cubos, limpiar y facilitar el mantenimiento.



Bomba Endurance™
Válvula de aspiración más baja
Aspiración del producto mejorada, sin cavitación
Bolas de cerámica: más resistentes al desgaste

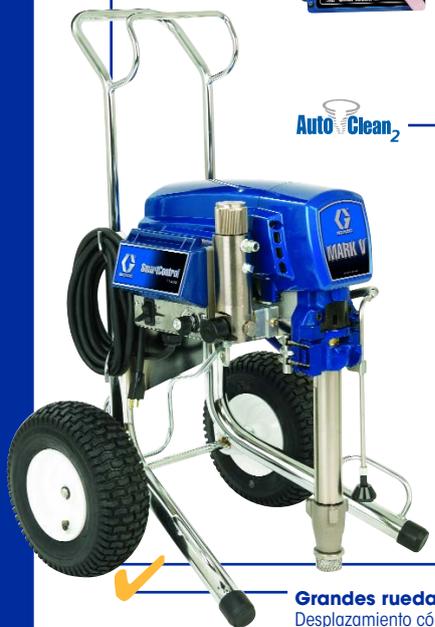

Grandes ruedas neumáticas
Desplazamiento cómodo en los terrenos difíciles y las escaleras
La cámara de aire facilita el mantenimiento



FIJACIÓN EXCLUSIVA DE LA BOMBA
Quite y reemplace su bajo de bomba:
En la obra, sin herramientas y en pocos segundos

MARK V™ ProConnect™

ESPECIFICACIONES

Referencias:

para Europa - 220 V
para Italia, Dinamarca, Suiza - 220 V
para Reino Unido - 110 V
Diámetro de boquilla máx.

Caudal - l/min. (gpm)

Presión máx. - bar (PSI)

Peso - kgs (lbs)

Versión SmartControl™

Tipo del motor

Potencia del motor - kW (HP)

Requisitos del generador - kW (HP) W

Mark V ProConnect

	249905
	249907
	249906
	con pintura: 0,035"
	con enlucido: 0,037"
	con pintura: 4,3 (1,2)
	con enlucido: *hasta 5,5 (hasta 1,45)
	230 (3300)
	59 (130)
	2,0
	CC sin « escobillas » TEFC
	1,65 (2,2)
	5 (6,7) 5000

* El caudal varía según el enlucido utilizado. Las bolas de cerámica de menor diámetro interior permiten un caudal más alto para los enlucidos que las bolas inox para la pintura.

El Mark V™ Pro-Connect se suministra completo y listo para pulverizar. Caja de accesorios estándar: pistola para texturados azul 241705, boquilla reversible RAC X™ 531 HD y portaboquilla, manguera BlueMax™ II 3/8" x 15 m 240797, latiguillo BlueMax™ II 1/4" x 0,9 m 244926, adaptador 1/4" x 3/8" 159841, racor giratorio pistola 189018, 0,25 l líquido TSL™ 206994, adaptador de ángulo 222297 (necesario cuando se utiliza la tolva), conjunto de bolas y asientos inox para pulverización de pintura, llave inglesa ajustable 111733 y martillo universal 197193.